




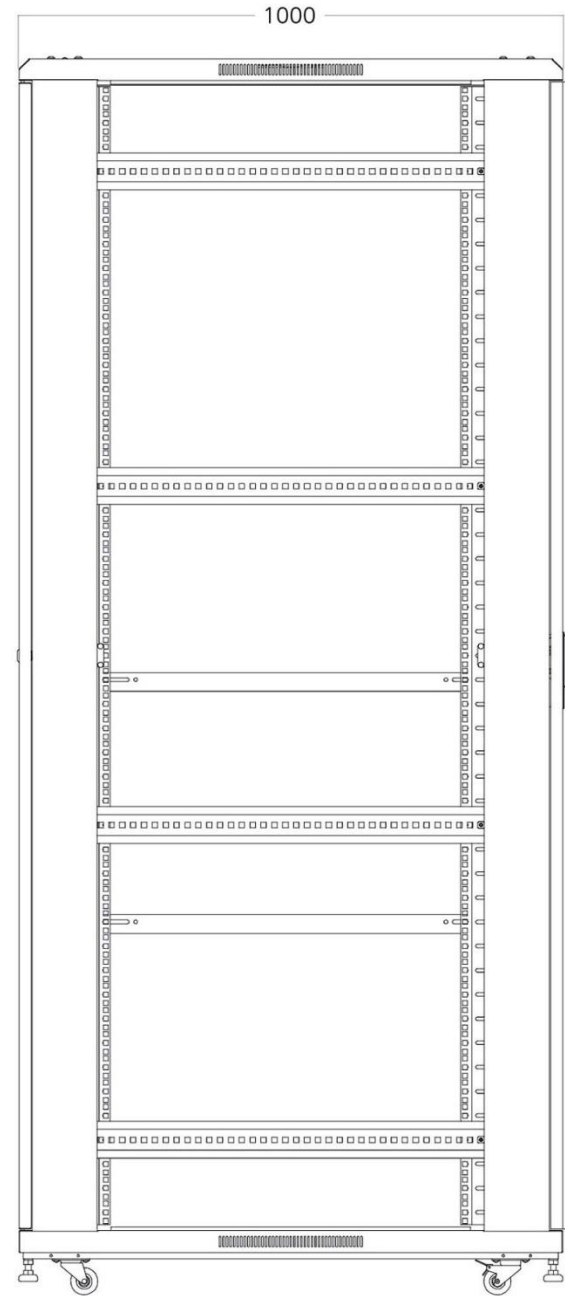

유닛 47U  
높이(H) 2243mm  
깊이(D) 1000mm  
너비(W) 600mm  
바퀴(H) 80mm  
무게(Kg) 128Kg  
선반(WxD) 470mm(W) x 700mm(D)  
전면도어 5T 안전강화유리 / 착탈식  
후면도어 스틸 / 착탈식  
측면판넬 스틸 / 착탈식  
잠금장치 전면 / 후면 / 측면  
체결방식 케이지너트  
파워 PDU 10구 16A 4000W 2M  
하중선반 2EA (허용하중 50Kg)  
쿨링팬 2EA (최대4개/옵션) / 220V전용  
바퀴 4EA (허용하중 800Kg, 이동하중 300Kg)

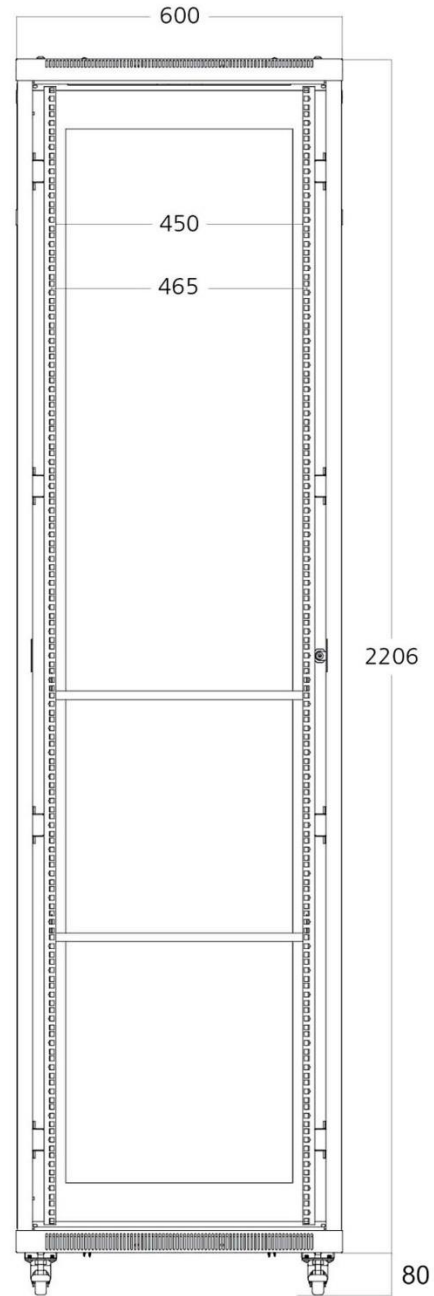

# SAFE-2200S

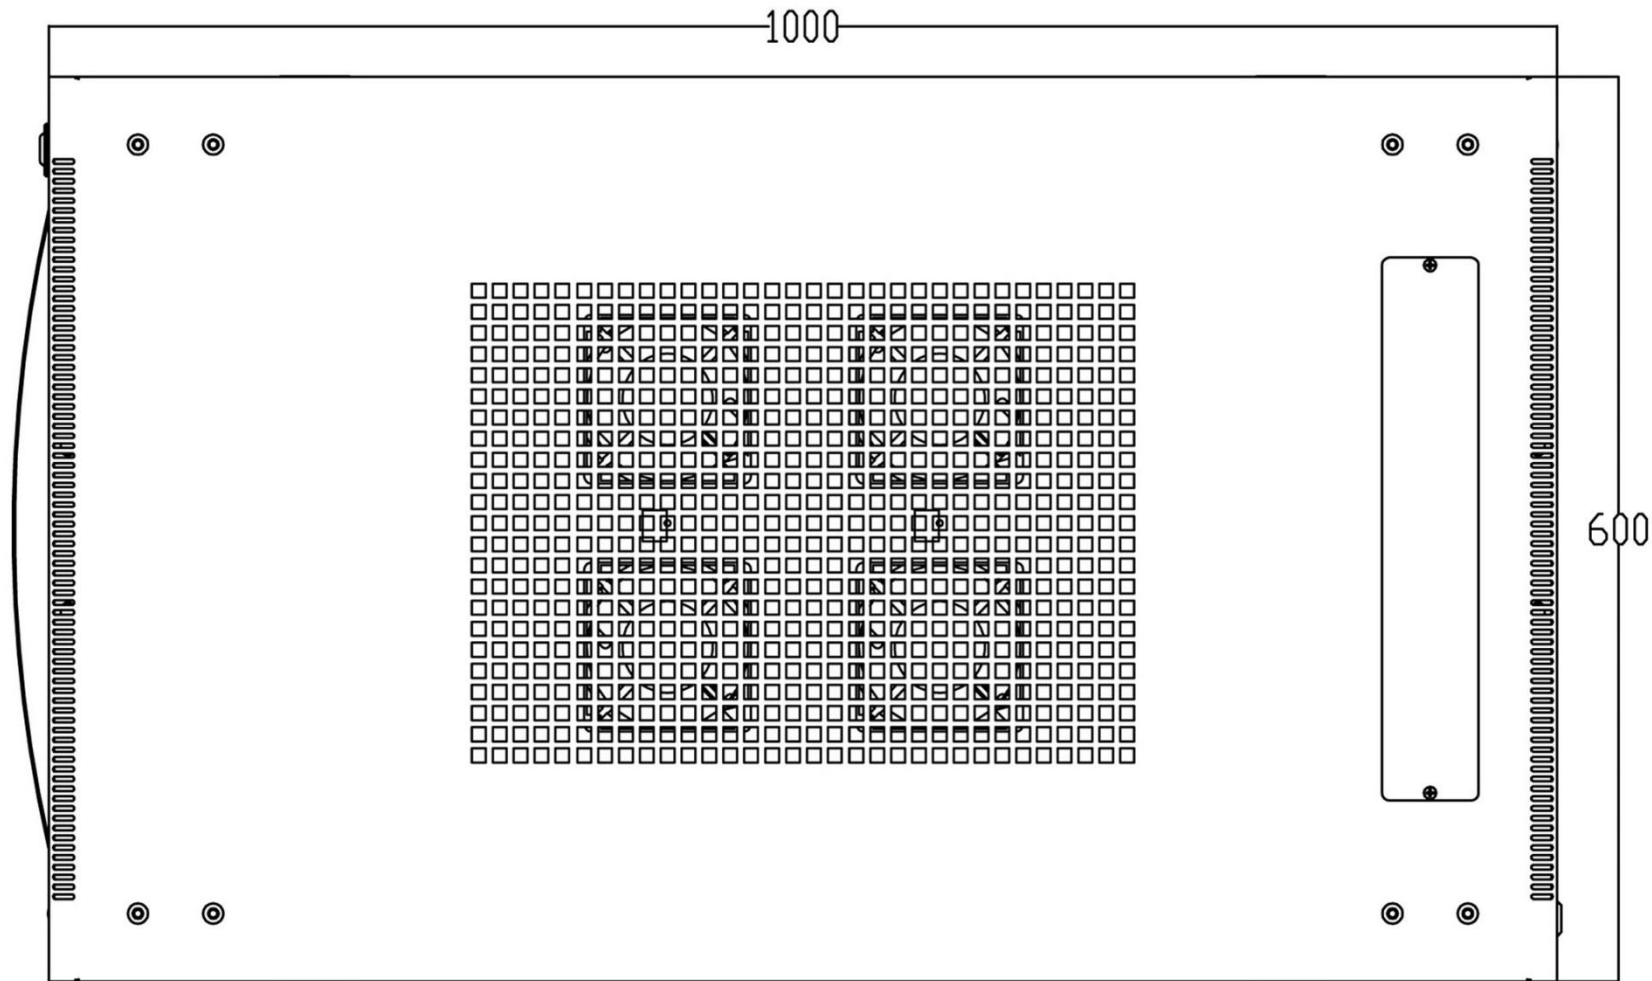

top

